





ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ **Purchase Date** _____

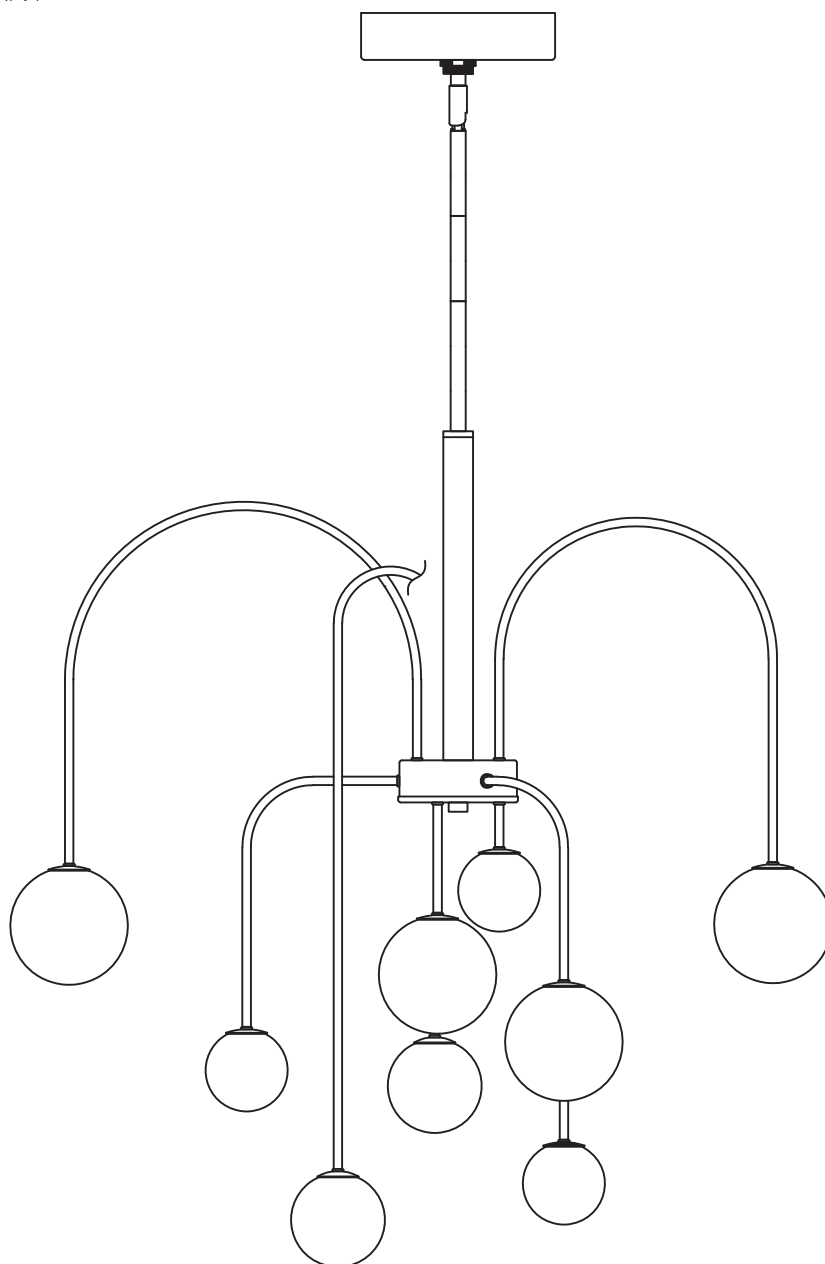

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at **1-855-226-7169**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.

PACKAGE CONTENTS

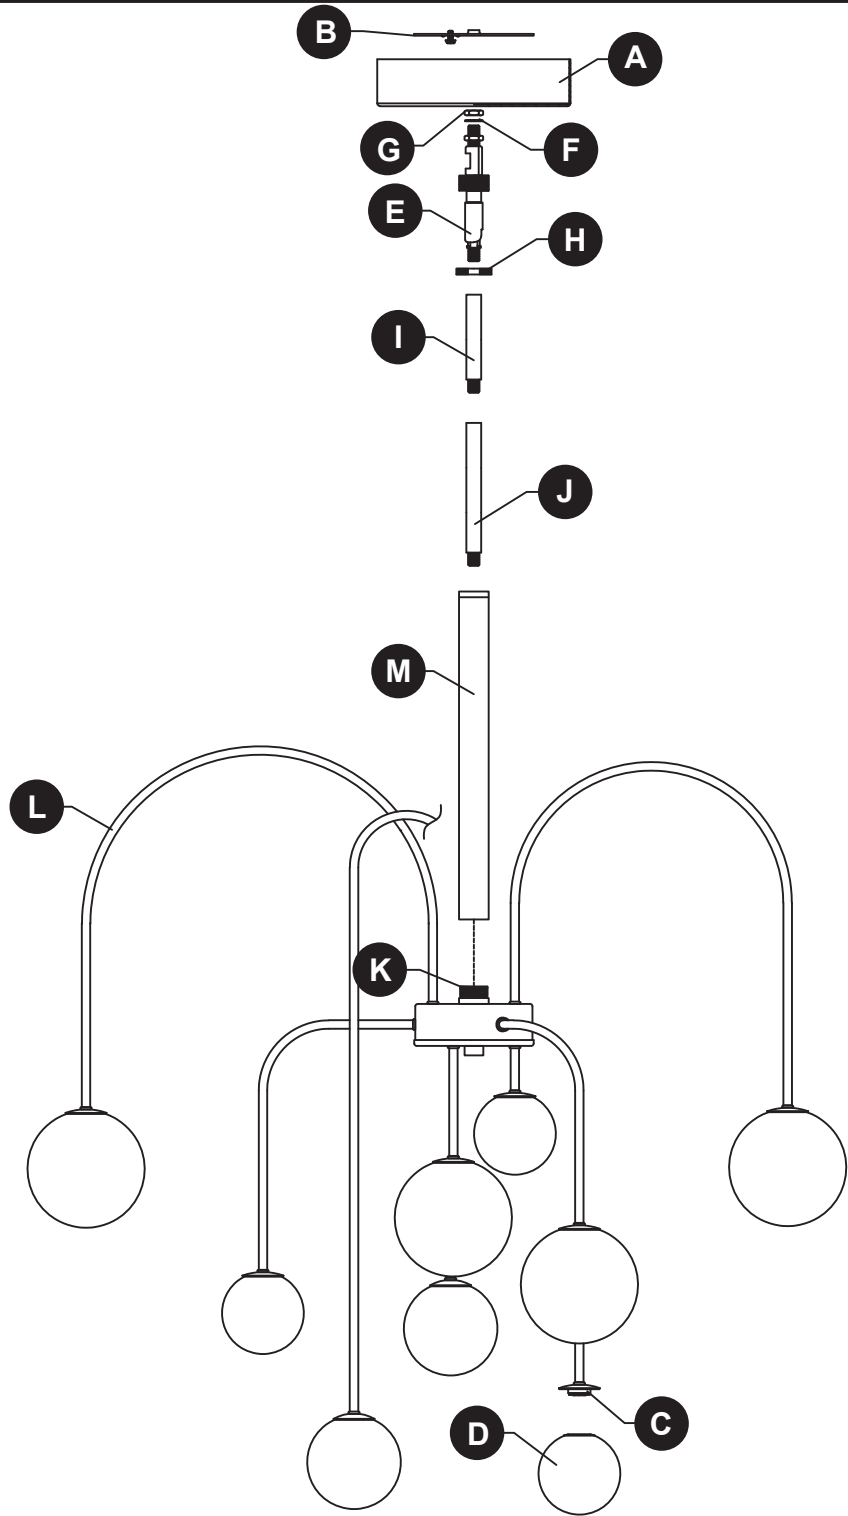


PART	DESCRIPTION	QTY.
A	Canopy	1
B	Mounting Bracket	1
C	LED Assembly	12
D	Shade	12
E	Swivel Assembly	1
F	Washer	1
G	Hex Nut	2

PART	DESCRIPTION	QTY.
H	Screw Collar Ring	1
I	6" Threaded Pipe	2
J	12" Threaded Pipe	2
K	Coupling	1
L	Arm	12
M	Center Column	1


HARDWARE CONTENTS

AA



Wire
Connector
Qty: 3

BB



Short
Machine
Screw
Qty: 2



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Go to the main fuse box, or circuit breaker, in your home. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(es), that control the power to the fixture or room that you are working on.
- Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- Do not touch hot LED.
- The LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent looking directly at the LEDs with unaided eyes for more than a few seconds.
- California Proposition 65



WARNING: This product can expose you to lead, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

CAUTION

- Read and understand all instructions and illustrations completely before proceeding with assembly and installation of this fixture.
- If you have any doubts about how to install this lighting fixture, or if the fixture fails to operate completely, please contact a qualified licensed electrical contractor.
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to obey this instruction could invalidate the UL listing, C.S.A. certification, and/or ETL listing of this fixture.
- This fixture is intended for installation in accordance with the National Electric Code (NEC) and all local code specifications.
- This fixture is for indoor use only.
- Use ONLY the supplied LED driver to power fixture.
- Driver cable is not intended for use through or concealed behind walls, floors, or ceilings.
- This fixture is dimmable when using an **electronic low voltage (ELV)** dimmer. Note: dimmers that specify use with LED, but are not ELV, are NOT sufficient. They are designed to work with LED "bulbs" not integrated LED fixtures.

PREPARATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated assembly time: 30 minutes to 1 hour

Tools Required for Assembly (not included): Phillips screwdriver, flathead screwdriver, wire strippers, electrical tape, ladder, safety glasses.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. The arms have been collapsed to save room during shipping. Spread the arms (L) to achieve the best possible appearance.

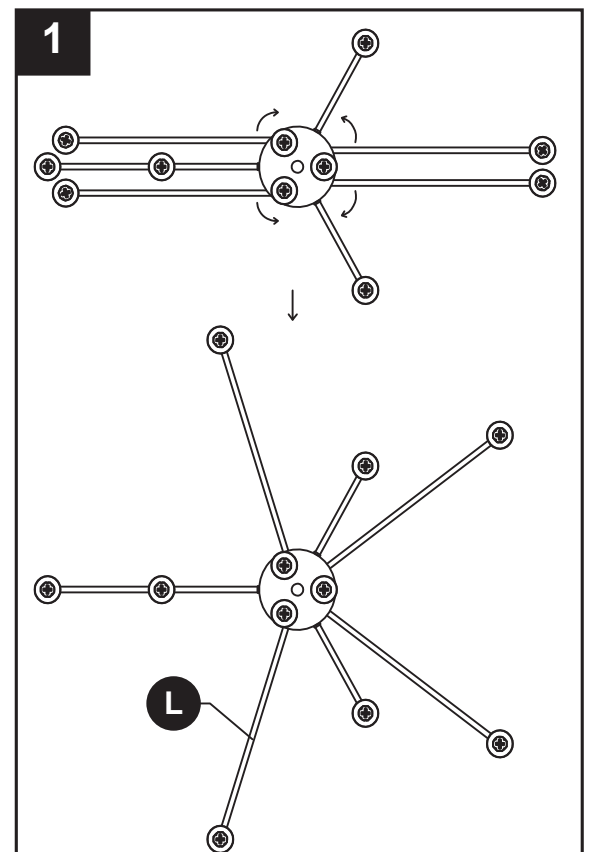


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

2. Connect the mounting bracket (B) to the outlet box with short machine screws (BB).

Hardware Used


BB Short Machine Screw x 2

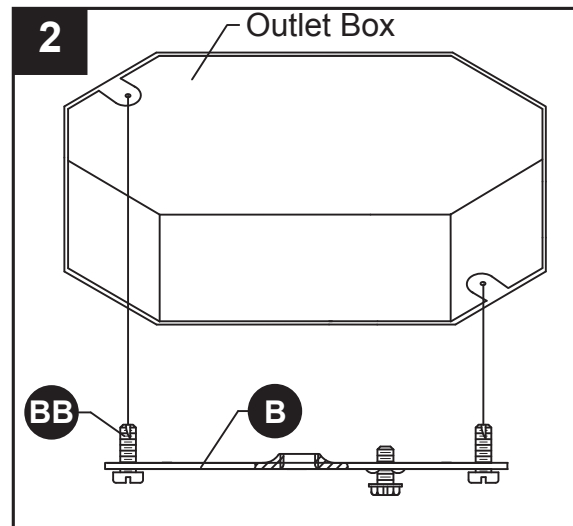


3. Pass swivel assembly (E) through mounting bracket (B), washer (F), and secure with hexnut (G).

Temporarily raise canopy (A) over the swivel assembly (E) in order to determine its position.

Note: Canopy is only needed to determine the position the swivel assembly. It will be installed later.

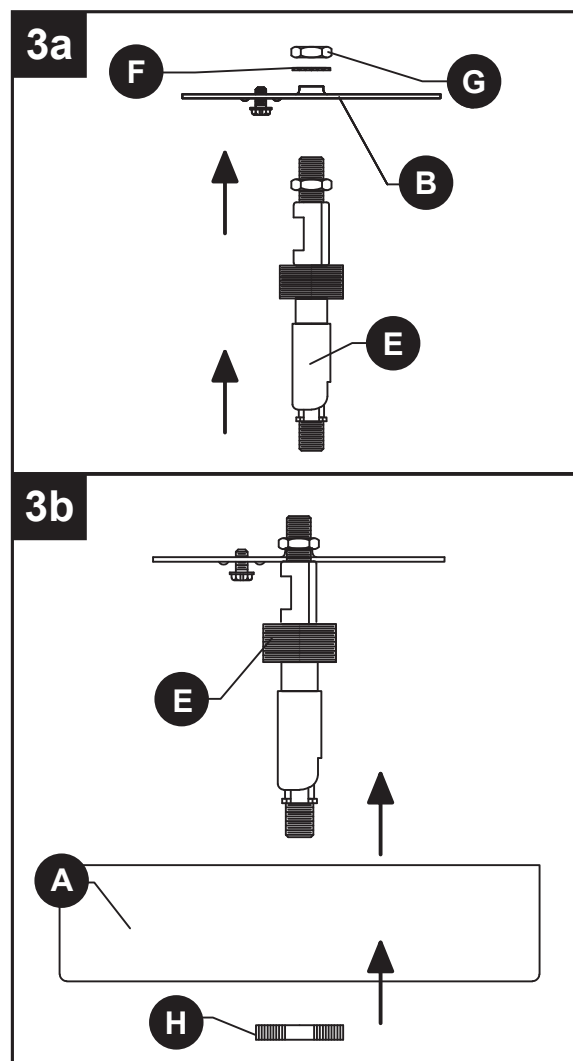


4. Screw center column (M) onto coupling (K).

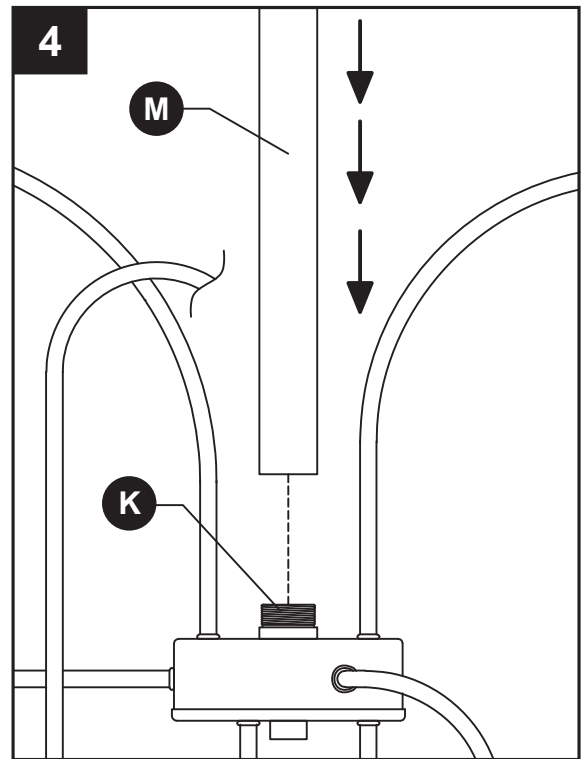


5. Screw swivel assembly (E) onto 6 in. Threaded pipe (I). Screw 6 in. threaded pipe (I) onto 12 in. threaded pipe (J). Connect the assembled pipes onto center column (M).

Note: The electrical cable will need to get pulled through the individual parts as they are installed on this and later steps.

Note: The hanging height for this fixture is adjustable. Add or subtract threaded pipes to achieve the desired height.

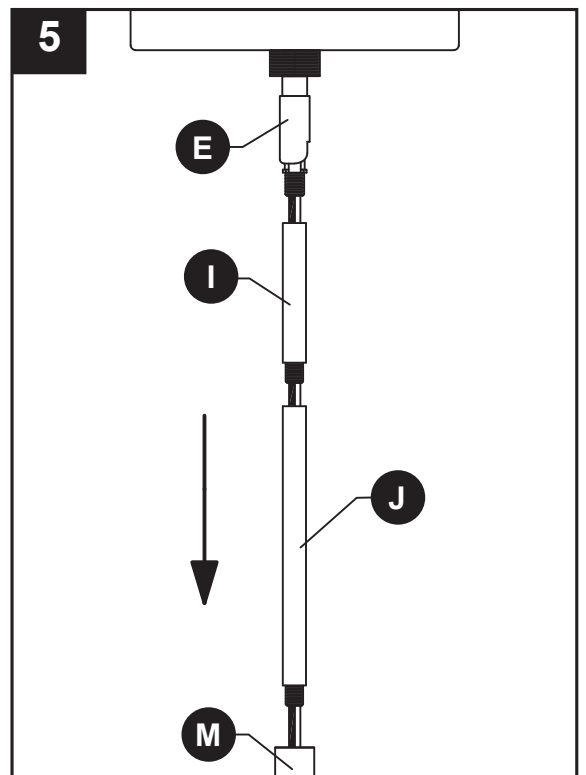


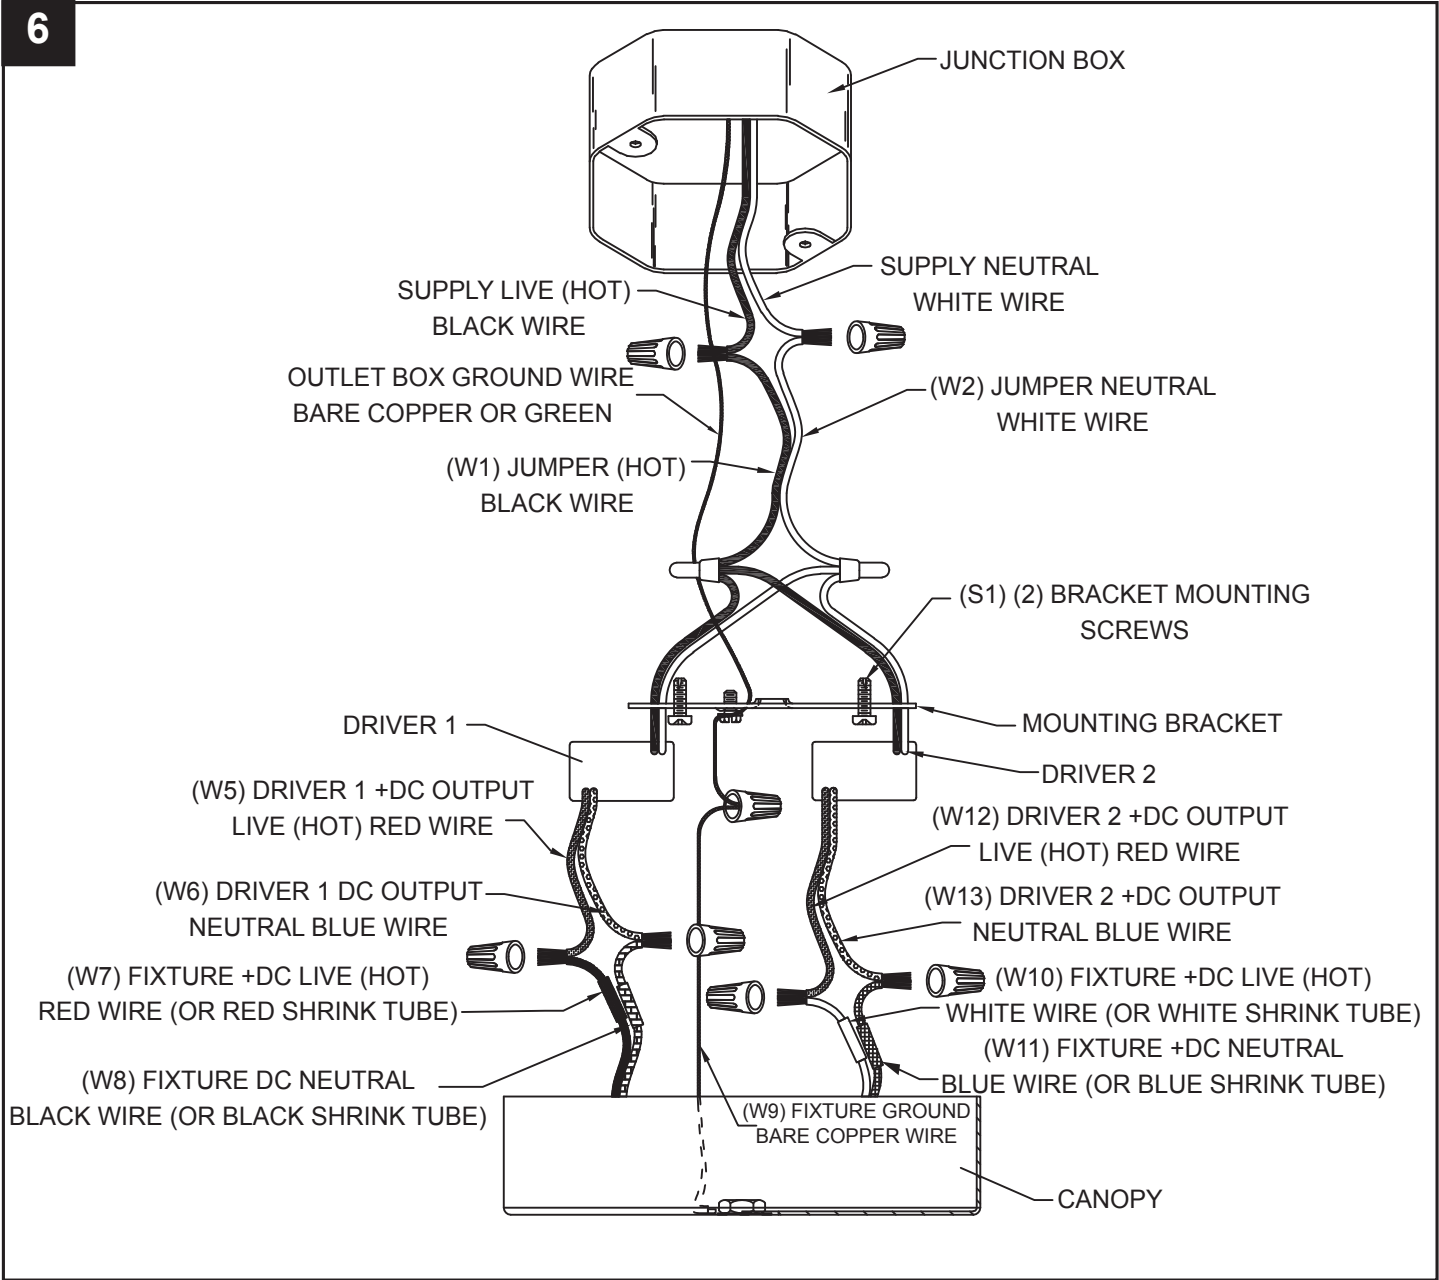

CONNECT FROM WIRE			TO WIRE		
NO.	WIRE DESCRIPTION	WIRE COLOR	NO.	WIRE DESCRIPTION	WIRE COLOR
	SUPPLY LIVE	BLACK	W1	JUMPER LIVE	BLACK
	SUPPLY NEUTRAL	WHITE	W2	JUMPER NEUTRAL	WHITE
	SUPPLY GROUND	GREEN OR BARE COPPER	W9	FIXTURE GROUND	BARE COPPER
W5	DRIVER 1 OUTPUT LIVE	RED	W7	FIXTURE LIVE 1	RED (OR RED SHRINK TUBE)
W6	DRIVER 1 OUTPUT NEUTRAL	BLUE	W8	FIXTURE NEUTRAL 1	BLACK (OR BLACK SHRINK TUBE)
W12	DRIVER 2 OUTPUT LIVE	RED	W10	FIXTURE LIVE 2	WHITE (OR WHITE SHRINK TUBE)
W13	DRIVER 2 OUTPUT NEUTRAL	BLUE	W11	FIXTURE NEUTRAL 2	BLUE (OR BLUE SHRINK TUBE)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

7. Raise canopy (A) to the ceiling and secure by screwing screw collar ring (H) onto swivel assembly (E).

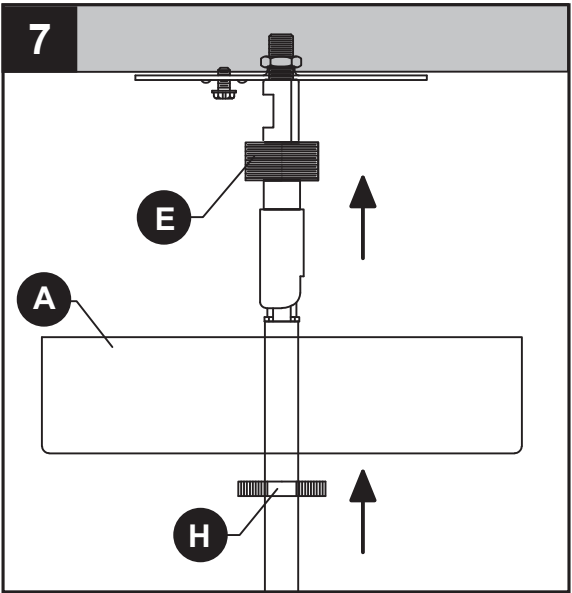

8. Clip shade (D) onto LED assembly (C).

Repeat for remaining shades.

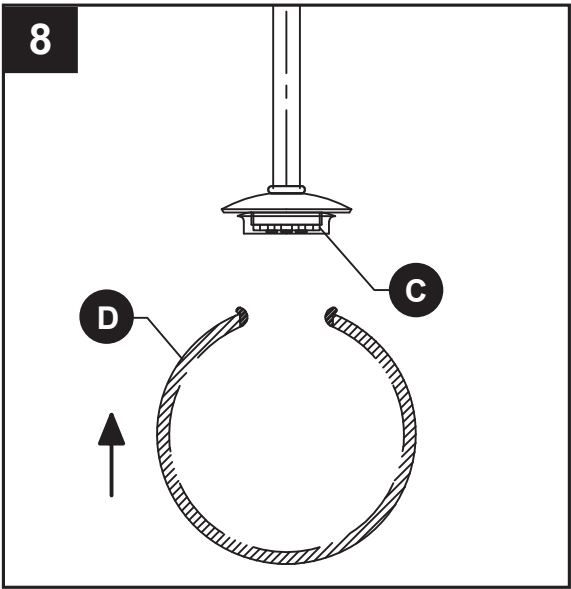

CARE AND MAINTENANCE

- Always be certain that electric current is turned off before cleaning this item.
- Use a soft, moist cloth with mild non-abrasive soap to clean fixture. Never use glass cleaner on fixture, as it will damage the metal finish.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fixture does not light.	1. Fixture may be wired incorrectly.	1. Check wiring.

WARRANTY

élan Lighting warrants that its products will be free from defects in material and workmanship for three (3) year from the date of purchase by the Original Purchaser.

LED Rail, LED Lanterns, LED Wall Sconces, LED Pendants and LED Chandeliers for single family residences are warranted for three (3) year on the Light Engine and all other electrical components.

To replace a product that has a warranted defect, the Original Purchaser shall return any allegedly defective parts or products to the authorized élan distributor that the product was purchased from with PROOF OF PURCHASE, Original Purchaser's name and return address and a description of the claimed product defect.

If any of the warranted products are found by élan, in its sole discretion, to be defective, such products will, at élan's sole option and cost, be replaced, repaired or refunded less an amount directly attributable to Original Purchaser's prior use of the product. élan will return the repaired or replaced product prepaid freight. This warranty does not cover labor or other costs or expenses to remove or install any defective, repaired or replaced product.

The parties hereto expressly agree that Original Purchaser's sole and exclusive remedy against élan shall be for the repair, replacement or refund of defective products as provided herein. This warranty extends only to product ownership by the Original Purchaser; is not transferable whether to heirs, subsequent owners, or otherwise; and is void if the Original Purchaser ceases to own the product.

This warranty does not apply to any products that have been subjected to misuse, mishandling, misapplication, connected to voltage at more than 5% above standard North American voltage, unusual use (including but not limited to use in an environment where the annual average ambient operating temperature is below 27 or above 95 degrees Fahrenheit), neglect (including but not limited to improper maintenance), accident, acts of god such as high winds, improper installation or care, failure to follow the Product's written instructions for normal use and care, improper packaging of products returned to élan, modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), or adjustment or repair. Significant product exposure to chemicals, harsh cleaners, salt water or salt air will void any and all warranties on exterior finishes. This warranty only applies when all components, including transformers, have been provided by élan. Substituting another manufacturer's product and/or components will render the warranty completely void.


THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.


THE FOREGOING WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR INFRINGEMENT. ORIGINAL PURCHASER SHALL IN NO EVENT BE ENTITLED TO, AND ELAN LIGHTING SHALL NOT BE LIABLE FOR, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFIT, PROMOTIONAL AND/OR MANUFACTURING EXPENSES, OVERHEAD, INJURY TO REPUTATION AND/OR LOSS OF CUSTOMERS.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at **1-855-226-7169**, 8 a.m. - 4 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Canopy	CANOPY01-PN
B	Mounting Bracket	XBAR01
D	Shade	G84102
E	Swivel Assembly	SWIVEL01-PN
H	Screw Collar Ring	SCG-PN
I	6" Threaded Pipe	PIPEX6-PN
J	12" Threaded Pipe	PIPEX12-PN
AA	Wire Connector	WC001
BB	Short Machine Screw	SCR832X050

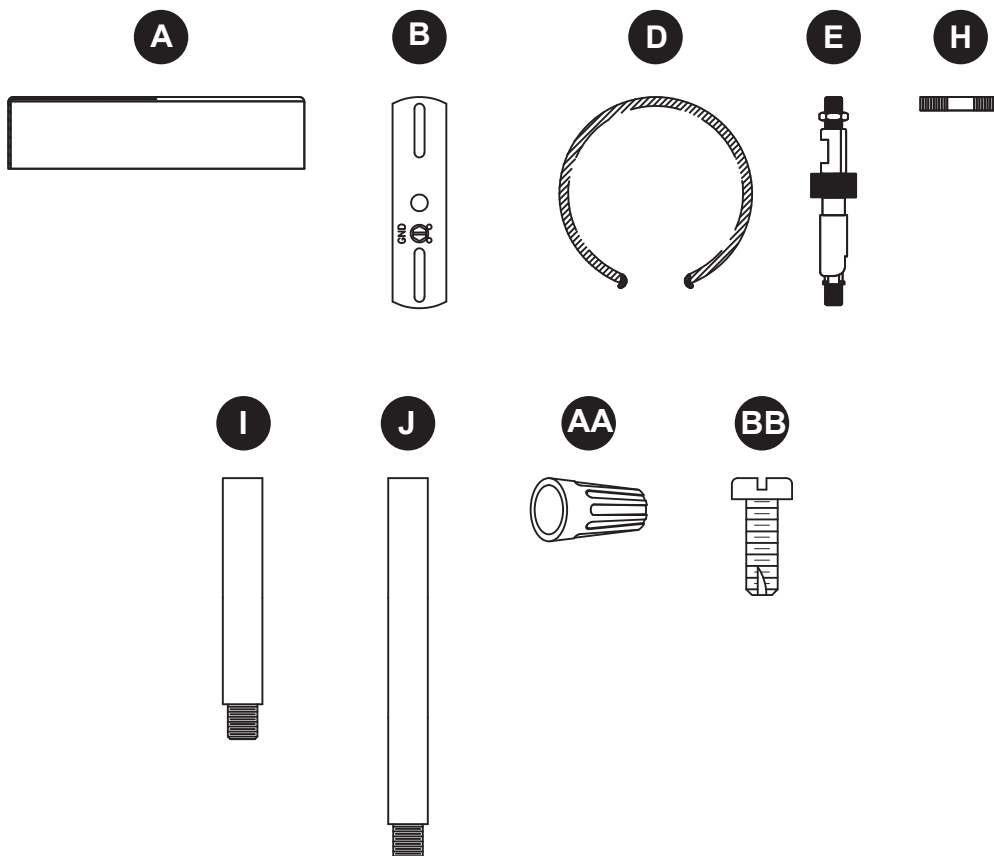

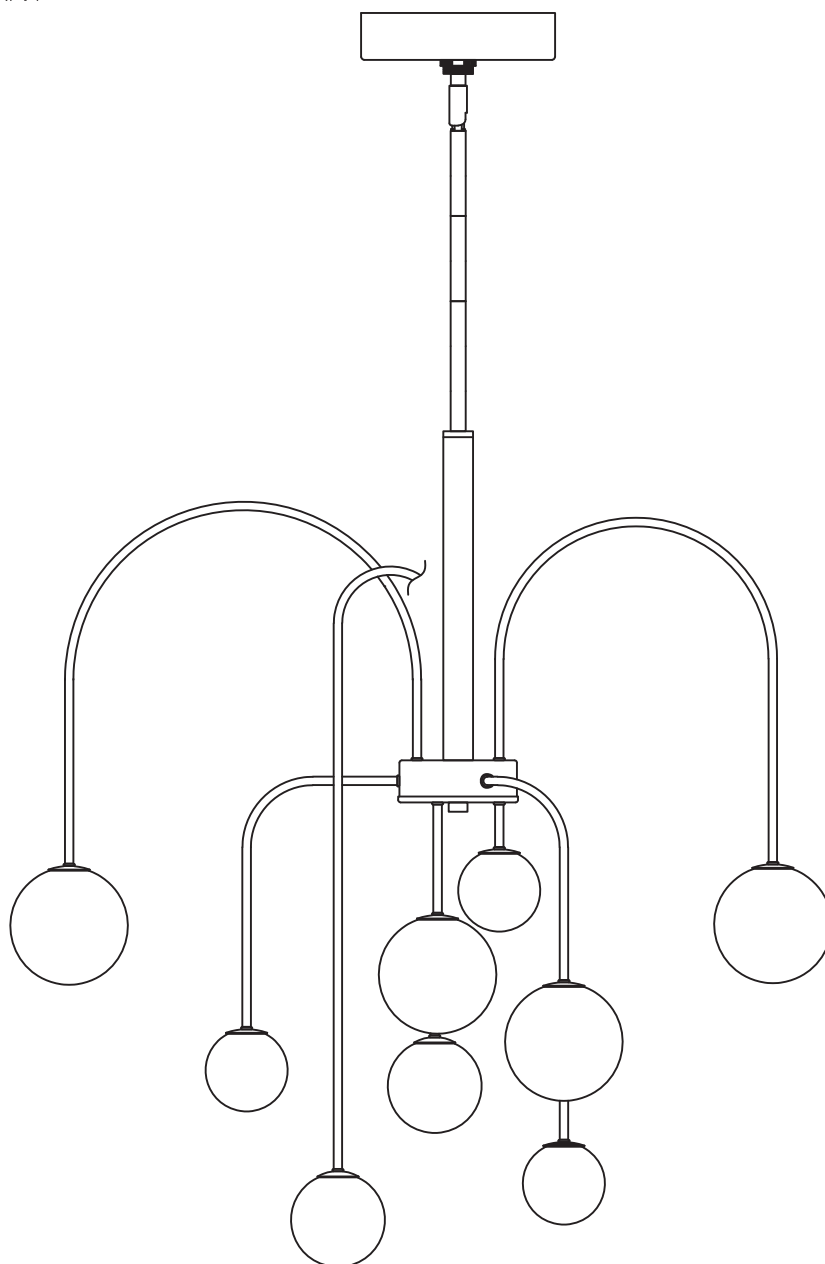


JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ **Date d'achat** _____



Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 1 855 226-7169, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

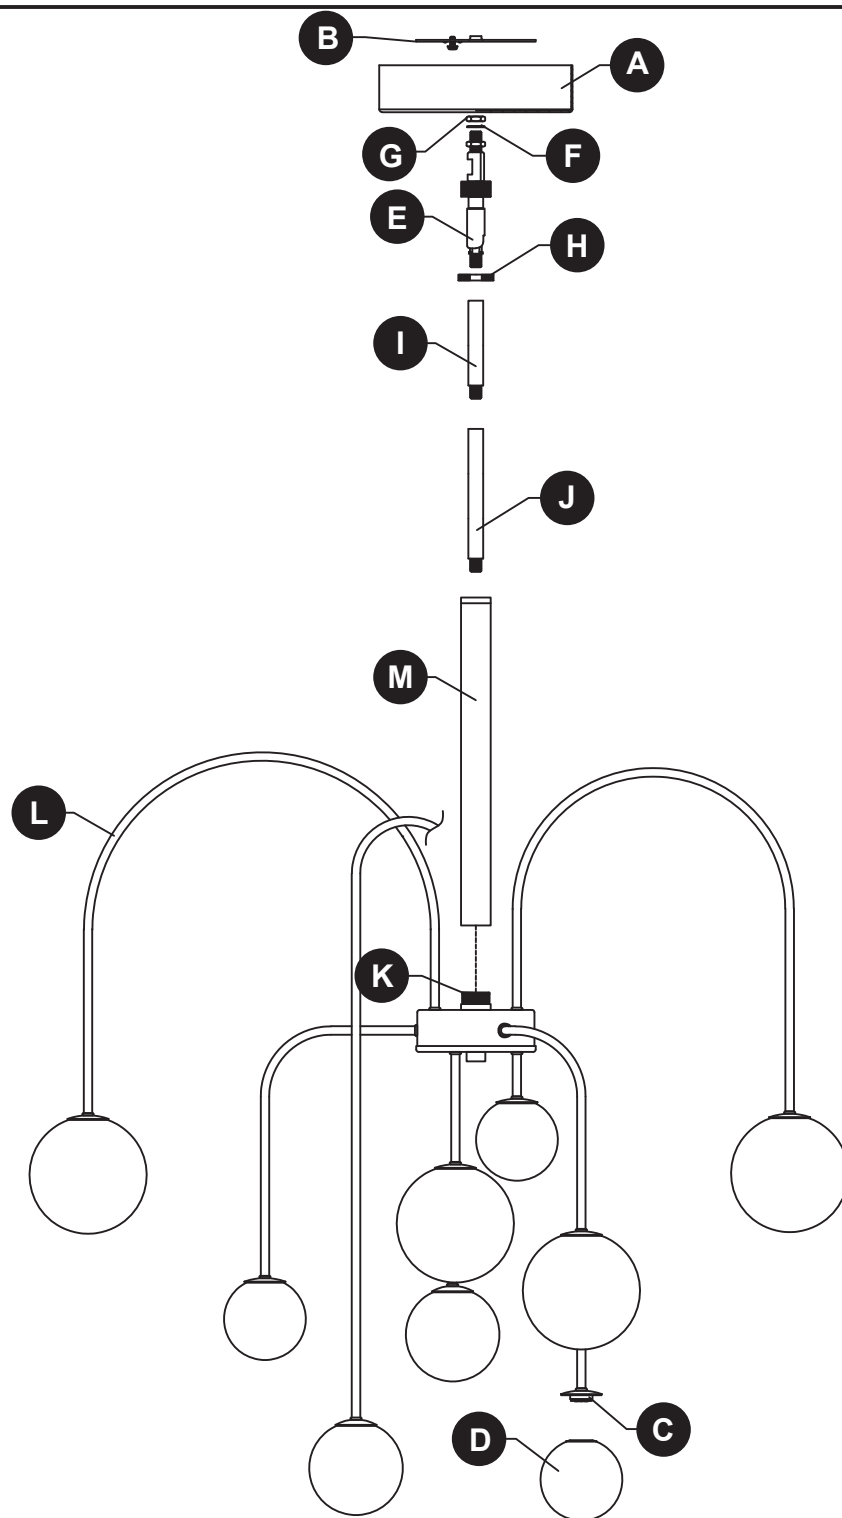


PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Pavillon	1
B	Support de fixation	1
C	Ensemble DEL	12
D	Abat-jour	12
E	Raccord pivotant	1
F	Rondelle	1
G	Ecrou hexagonal	2

PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
H	Bague de l'anneau du pavillon	1
I	Tube fileté de 15,2 cm	2
J	Tube fileté de 30,5 cm	2
K	Raccord	1
L	Bras	12
M	Colonne centrale	1

AA

Capuchon
de connexion

Qté : 3

BB

Vis à
métaux
courte

Qté : 2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité du présent guide avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.



AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT** : Coupez l'électricité avant TOUTE manipulation.
- Accédez au panneau central de disjoncteurs ou de fusibles de votre demeure. Placez l'interrupteur principal en position d'arrêt « OFF » et dévissez le(s) fusible(s), ou placez en position « OFF » le(s) interrupteur(s) du disjoncteur qui contrôle l'alimentation électrique du luminaire ou de la pièce où vous travaillez.
- Placez l'interrupteur mural en position d'arrêt « OFF ». Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur à bouton ou à chaîne, placez-le en position d'arrêt « OFF ».
- Ne touchez pas les DEL chaudes.
- La lumière produite par les DEL est assez puissante pour blesser les yeux humains. Des précautions doivent être prises pour éviter de recevoir directement dans les yeux non protégés la lumière des DEL pendant plus de quelques secondes.
- Proposition 65 de la Californie



AVERTISSEMENT: ce produit peut vous exposer au plomb, ce qui est reconnu par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres dommages à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.p65warnings.ca.gov

ATTENTION

- Prenez soin de lire et de comprendre l'intégralité des instructions et des illustrations avant de commencer l'assemblage et l'installation de ce luminaire.
- Si vous avez des doutes à propos de l'installation, ou si le luminaire ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter un électricien qualifié agréé.
- Toutes les pièces doivent être utilisées tel qu'il est indiqué dans ces instructions. Ne remplacez pas les pièces, n'en laissez pas de côté et ne les utilisez pas si elles sont usées ou brisées. Le non-respect de ces instructions peut annuler les homologations UL, CSA et/ou ETL de ce luminaire.
- Ce luminaire est conçu pour une installation en conformité avec le code électrique national des États-Unis (National Electric Code - NEC) et avec toutes les spécifications du code électrique local.
- Ce luminaire est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Utilisez **UNIQUEMENT** le pilote de DEL fourni pour faire fonctionner le luminaire.
- Le câble du pilote n'est pas conçu pour une utilisation à travers ou dissimulée derrière les murs, les sols ou les plafonds.
- Ne PAS allumer le luminaire si certaines lumières ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal ou si le luminaire se révèle endommagé de toute autre manière.

PRÉPARATION


Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage et la liste de la quincaillerie. En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler le produit.

Temps d'assemblage approximatif : de 30 à 60 minutes.

Outils nécessaires pour l'assemblage (non inclus) : tournevis cruciforme, tournevis à tête plate, pinces à dénuder, ruban isolant, escabeau, lunettes de sécurité.

INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE


1. Les bras ont été effondrés pour économiser de la place pendant l'expédition. Répartissez les bras (L) pour obtenir la meilleure apparence possible.

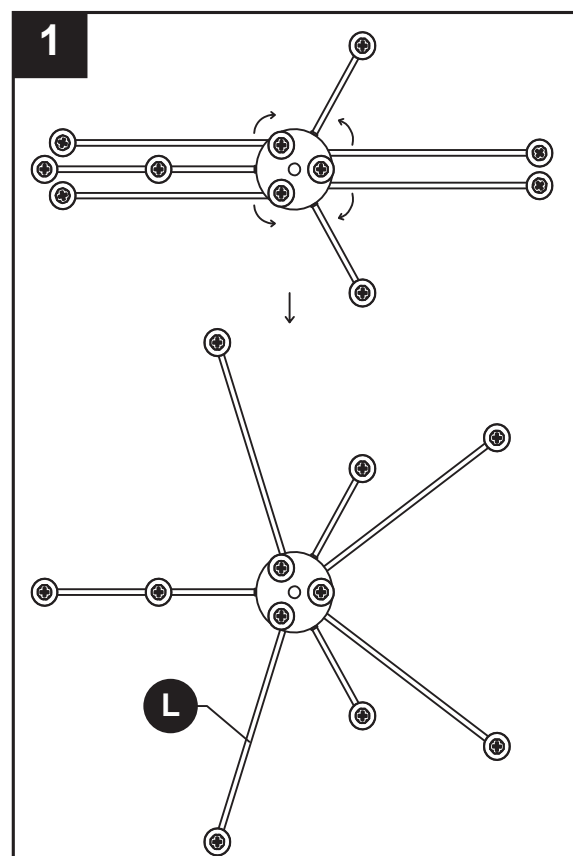

- Fixez le support de fixation (B) à la boîte de sortie à l'aide des vis à métaux courtes (BB).

Quincaillerie utilisée



BB Vis à métaux courte x 2

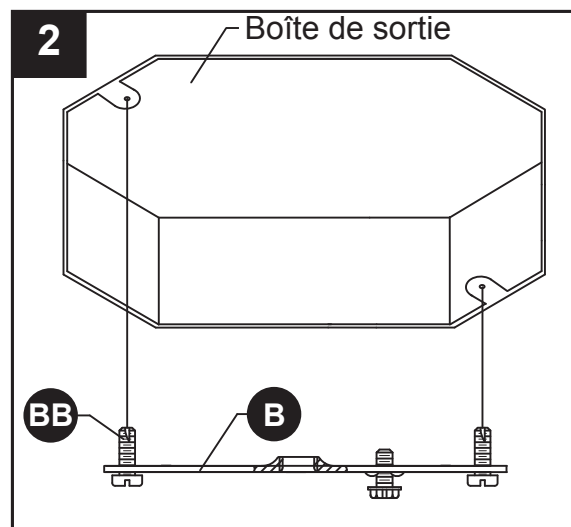


- Passer le raccord pivotant (E) à travers le support de fixation (B), la rondelle (F) et fixer avec l'écrou hexagonal (G).

Soulevez temporairement la pavillon (A) par-dessus le raccord pivotant (E) afin de déterminer sa position.

Remarque: La pavillon est seulement nécessaire pour déterminer la position de l'ensemble pivotant. Il sera installé plus tard.

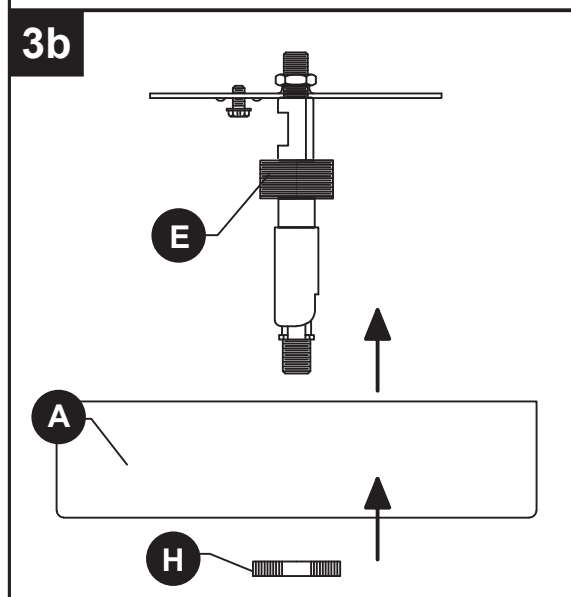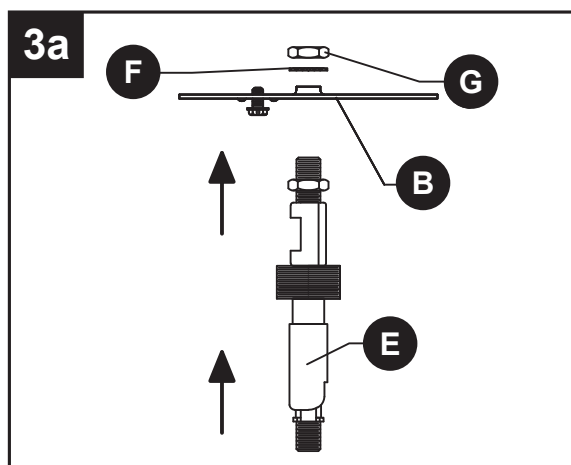


4. Visser la colonne centrale (M) sur la raccord (K).

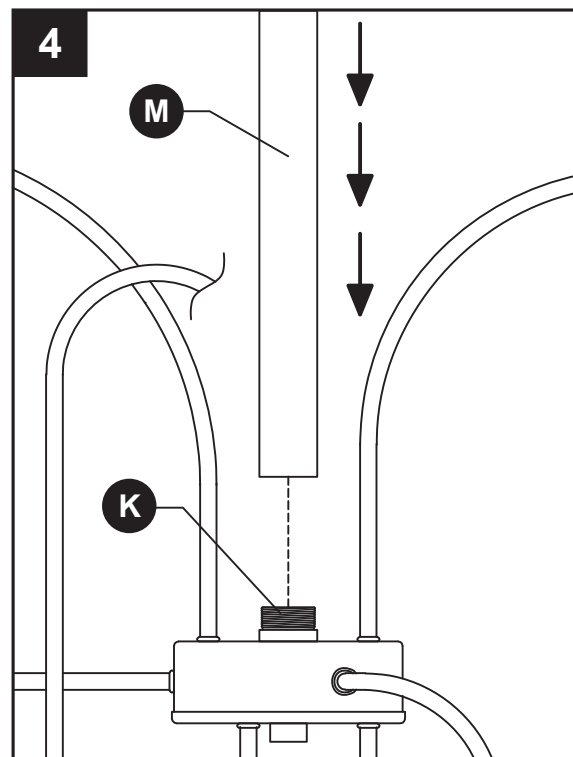


5. Visser le rondelle de pivot (E) sur tube fileté de 15,2 cm (I). Vissez les tubes filetés de 15,2 cm (I) aux tubes filetés de 30,5 cm (J). Raccordez les tubes assemblés sur le raccord (K).

Remarque: Le câble électrique devra être tiré au travers des pièces individuelles, car elles sont installées à cette étape et aux étapes subséquentes.

Remarque : La hauteur de suspension de ce luminaire est réglable. Ajoutez ou enlevez des tubes filetés pour obtenir la hauteur souhaitée.

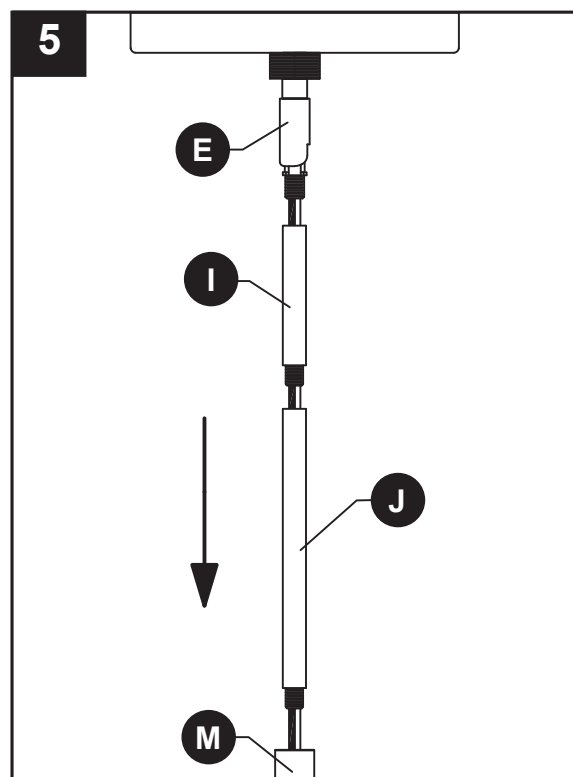


6

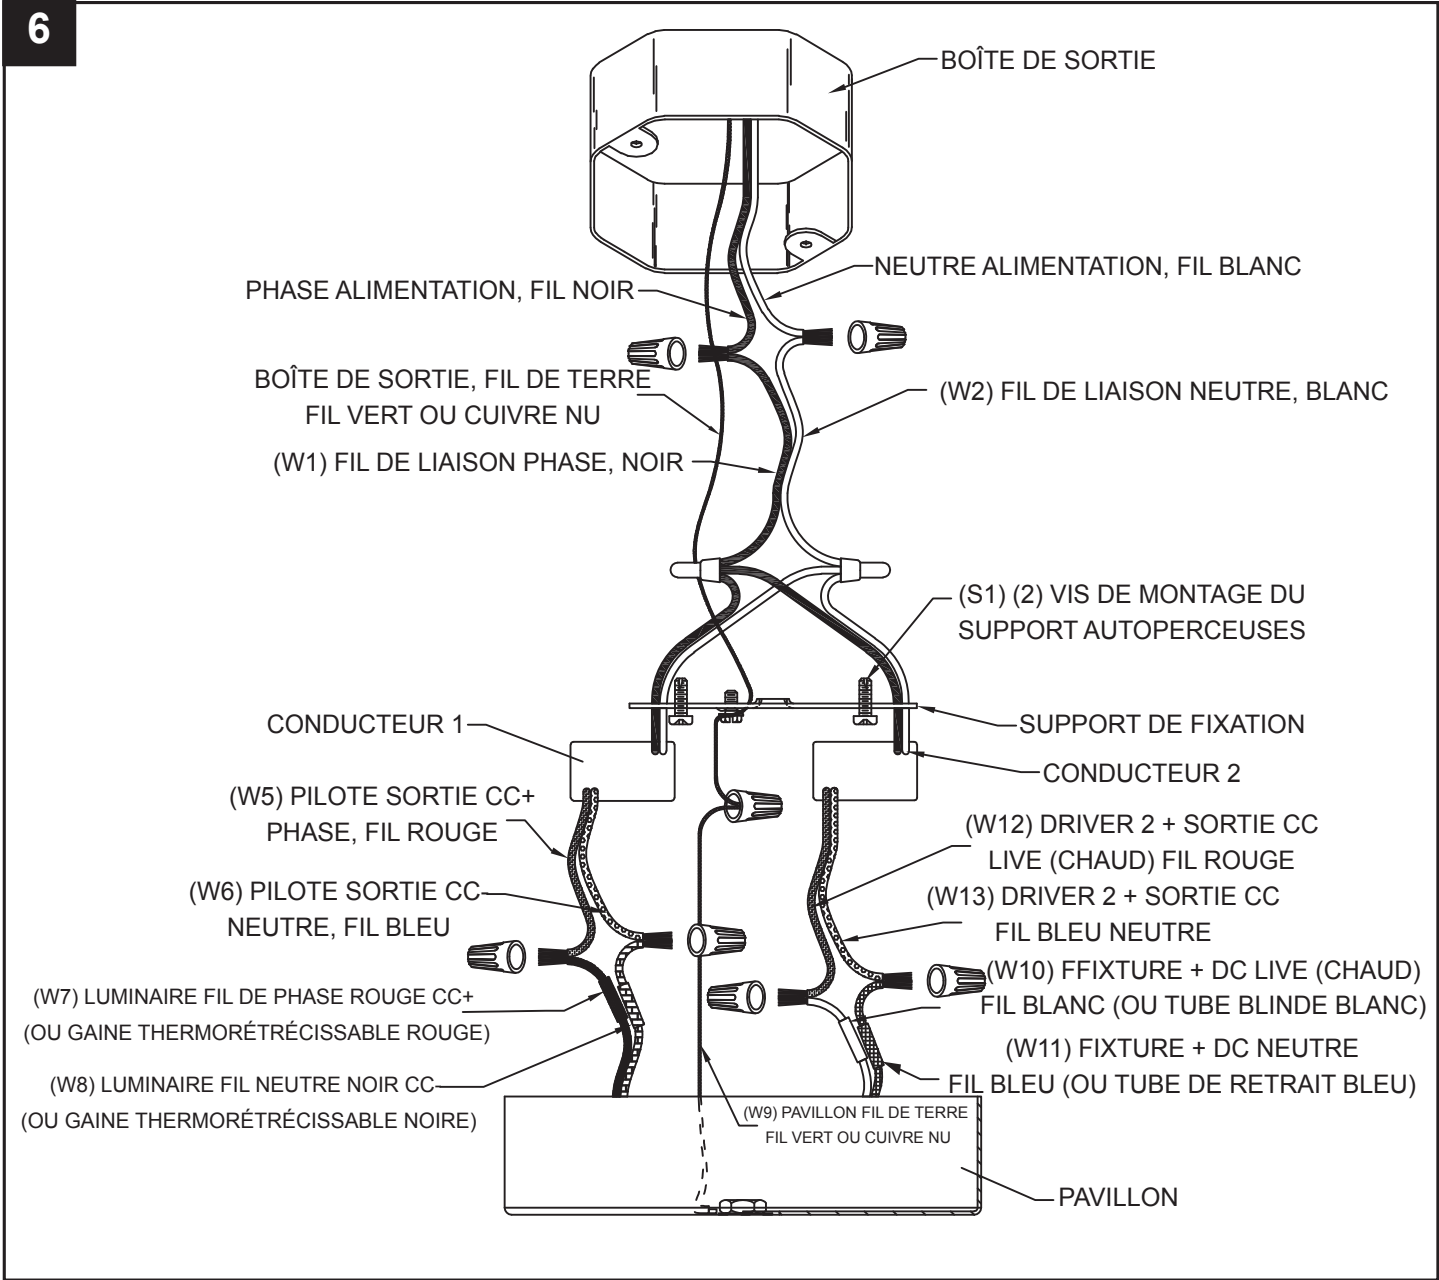

CONNECTER DE FIL			À FIL		
NO.	DESCRIPTION DU FIL	COULEUR DU FIL	NO.	DESCRIPTION DU FIL	COULEUR DU FIL
	ALIMENTATION PHASE	NOIR	W1	LIAISON PHASE	NOIR
	ALIMENTATION NEUTRE	BLANC	W2	LIAISON NEUTRE	BLANC
	ALIMENTATION TERRE	VERT OU CUIVRE NU	W9	LUMINAIRE TERRE	CUIVRE NU
W5	PILOTE 1 PHASE SORTIE	ROUGE	W7	LUMINAIRE PHASE 1	ROUGE (OU GAINÉ THERMORÉTRÉCISSABLE ROUGE)
W6	PILOTE 1 NEUTRE SORTIE	BLEU	W8	LUMINAIRE NEUTRE 1	NOIR (OU GAINÉ THERMORÉTRÉCISSABLE NOIRE)
W12	PILOTE 2 PHASE SORTIE	ROUGE	W10	LUMINAIRE PHASE 2	BLANC (OU GAINÉ THERMORÉTRÉCISSABLE BLANCHE)
W13	PILOTE 2 NEUTRE SORTIE	BLEU	W11	LUMINAIRE NEUTRE 2	bleu (ou gainé thermorétrécissable bleue)


INSTRUCTIONS POUR L'ASSEMBLAGE

7. Soulevez la pavillon (A) au plafond et fixez-la en vissant la bague de l'anneau du pavillon (H) sur le raccord pivotant (E).

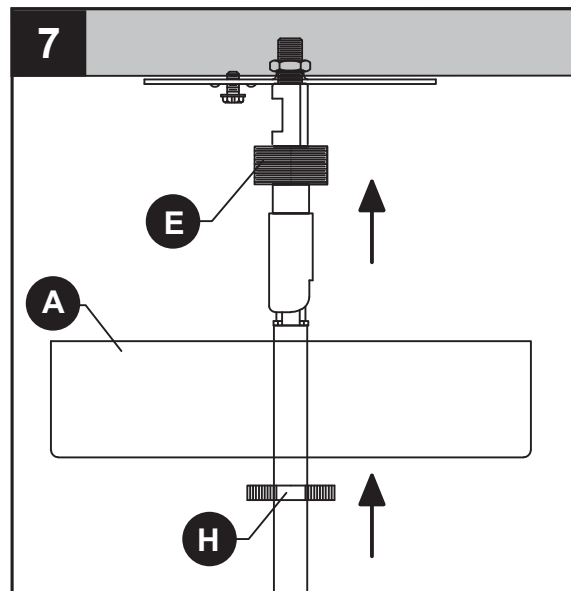

8. Fixer la abat-jour (D) sur l'ensemble DEL (C).

Répétez pour les abat-jour.

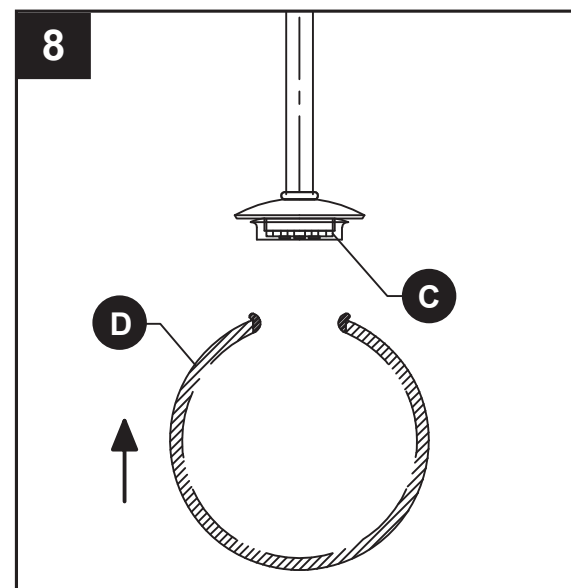

ENTRETIEN

- Vérifiez toujours que le courant est coupé avant de nettoyer le luminaire.
- Utilisez un linge doux et humide ainsi qu'un savon non abrasif. N'utilisez jamais de nettoyant pour vitres; vous risqueriez d'endommager le fini métallique du luminaire.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne s'allume pas.	1. Le luminaire est mal branché.	1. Vérifiez si le luminaire est bien branché.

élan Lighting garantit que ses produits seront libres de tout vice de fabrication ou défaut matériel pendant trois (3) an à compter de la date d'achat par l'acheteur initial.

Rails à DEL, lanternes à DEL. Les appliques à DEL, les suspensions à DEL et les lustres à DEL utilisés dans une résidence familiale unique sont garantis pendant trois (3) an en ce qui concerne le moteur lumière et tous les autres composants électriques.

Pour remplacer un produit porteur d'un défaut couvert par la garantie, l'acheteur initial doit retourner tout produit ou pièce supposés défectueux au distributeur élan agréé où le produit a été acheté avec une PREUVE D'ACHAT, le nom de l'acheteur initial, l'adresse de retour et une description du défaut constaté sur le produit.

Si élan juge, à sa seule discrétion, qu'un des produits garantis est défectueux, ledit produit, au seul choix de élan et à ses frais, sera remplacé, réparé ou remboursé moins une retenue correspondant à l'utilisation antérieure du produit par l'acheteur original. élan retournera le produit réparé ou remplacé en port prépayé. Cette garantie ne couvre pas la main d'œuvre ni les coûts et dépenses associés au retrait ou à l'installation d'un produit défectueux, réparé ou remplacé.

Les parties aux présentes acceptent que le seul et unique recours de l'acheteur initial à l'encontre de élan se limite à la réparation, au remplacement ou au remboursement des produits défectueux tel qu'ici prévu. Cette garantie s'applique uniquement lorsque le produit est la propriété de l'acheteur initial ; elle n'est pas transférable aux héritiers, aux propriétaires subséquents ou de toute autre manière ; elle est nulle si l'acheteur original cesse d'être le propriétaire du produit.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été soumis à un usage abusif, une manipulation inadéquate, un usage impropre, qui ont été connectés à un voltage de plus de 5 % supérieur au voltage nord américain, qui ont subi un usage inhabituel (y compris mais sans s'y limiter un usage dans un environnement où la température ambiante moyenne annuelle est inférieure à 27 °F [-2,8 °C] ou supérieure à 95 °F [35 °C]), la négligence (y compris mais sans s'y limiter un mauvais entretien), un accident, des catastrophes naturelles telles que des vents violents, une installation ou un entretien inappropriés, le non suivi des instructions écrites d'utilisation normale et d'entretien du produit, une modification (y compris mais sans s'y limiter l'utilisation de pièces ou d'accessoires non autorisés), ou encore un réglage ou une réparation. L'exposition significative du produit à des produits chimiques, des nettoyeurs agressifs, l'eau salée ou l'air salé annulera toutes garanties portant sur les finis extérieurs. Cette garantie ne s'applique qu'aux composants, y compris les transformateurs, qui ont été fournis par élan. La substitution par des produits ou composants provenant d'un autre fabricant rendra la garantie complètement nulle.

CETTE GARANTIE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DÉTENIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT AUCUNE LIMITATION DE DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, NI L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS ÉNONCÉES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

LA GARANTIE SUSMENTIONNÉE PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-CONTREFAÇON. L'ACHETEUR INITIAL NE PEUT EN AUCUN CAS PRÉTENDRE À INDEMNISATION POUR, ET KICHLER LIGHTING NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER LA PERTE DE PROFIT, LES DÉPENSES PROMOTIONNELLES ET/OU LES CHARGES DE FABRICATION, LES FRAIS GÉNÉRAUX, L'ATTEINTE À LA RÉPUTATION ET/OU LA PERTE DE CLIENTÈLE.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Pour obtenir des pièces de rechange, appelez notre service à la clientèle au 1 855 226-7169, entre 8 h et 16 h (HNE), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	N° DE PIÈCE
A	Pavillon	CANOPY01-PN
B	Support de fixation	XBAR01
D	Abat-Jour	G84102
E	Raccord pivotant	SWIVEL01-PN
H	Raccord	SCG-PN
I	Tube fileté de 15,2 cm	PIPEX6-PN
J	Tube fileté de 30,5 cm	PIPEX12-PN
AA	Capuchon de connexion	WC001
BB	Vis à métaux courte	SCR832X050

