

**Sfera 1, 2, 3, and 4 Light Wall**

4\_40\_- 1.1


**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

This product is listed by one of the following  
"Nationally Recognized Testing Laboratory"



This product is suitable for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

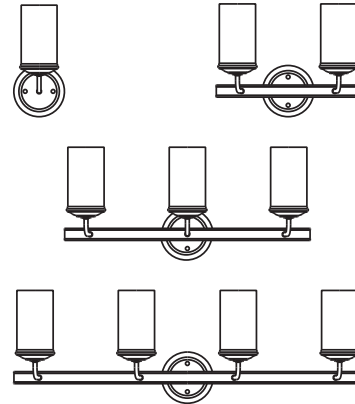**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

**MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE**

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

**ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO**

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

**NEED HELP?**

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

# 1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

**Warranty**

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

**Garantie**

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

**Garantía**


Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulará el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.

Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

# Install the Fixture

IA

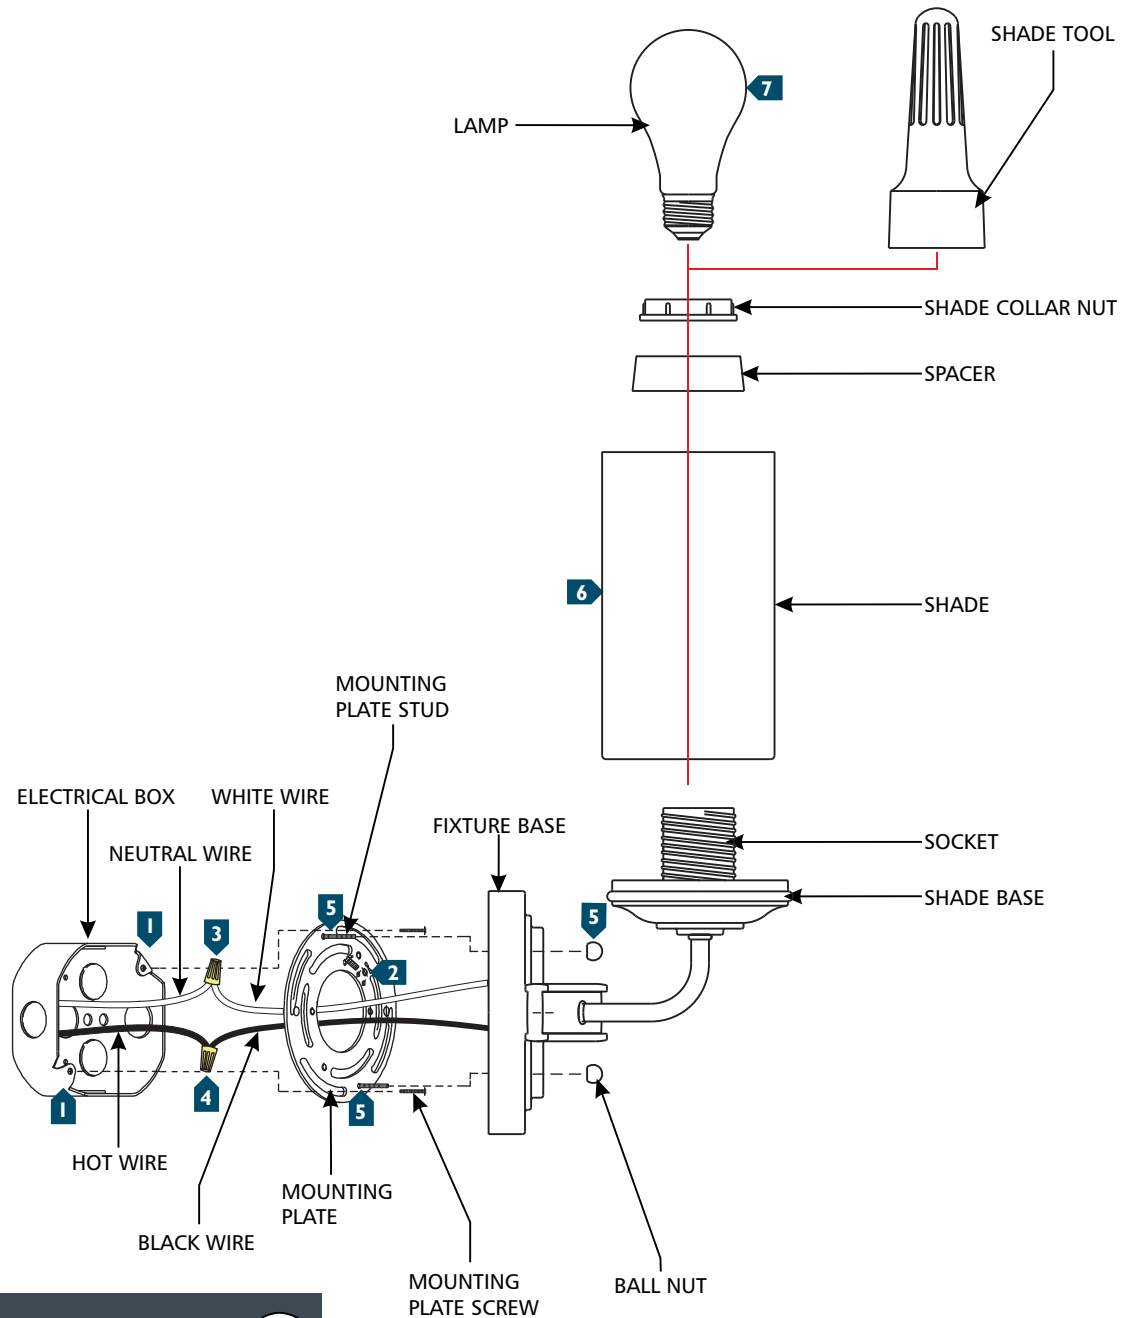


Use **MAX** 120 volt **100 Watt**  
Type A19 Medium Base Lamp.

- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws. **Note:** For single light fixture, mounting plate studs must face horizontally.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Align then place the fixture base onto the mounting plate studs and secure it with the two ball nuts.
- 6** Place the shade and spacer onto the shade base and secure them in place by installing and tightly screwing the shade collar nut onto the socket using the shade tool; repeat for all shades
- 7** Screw the lamps into the sockets.

# Installer le Luminaire

IA

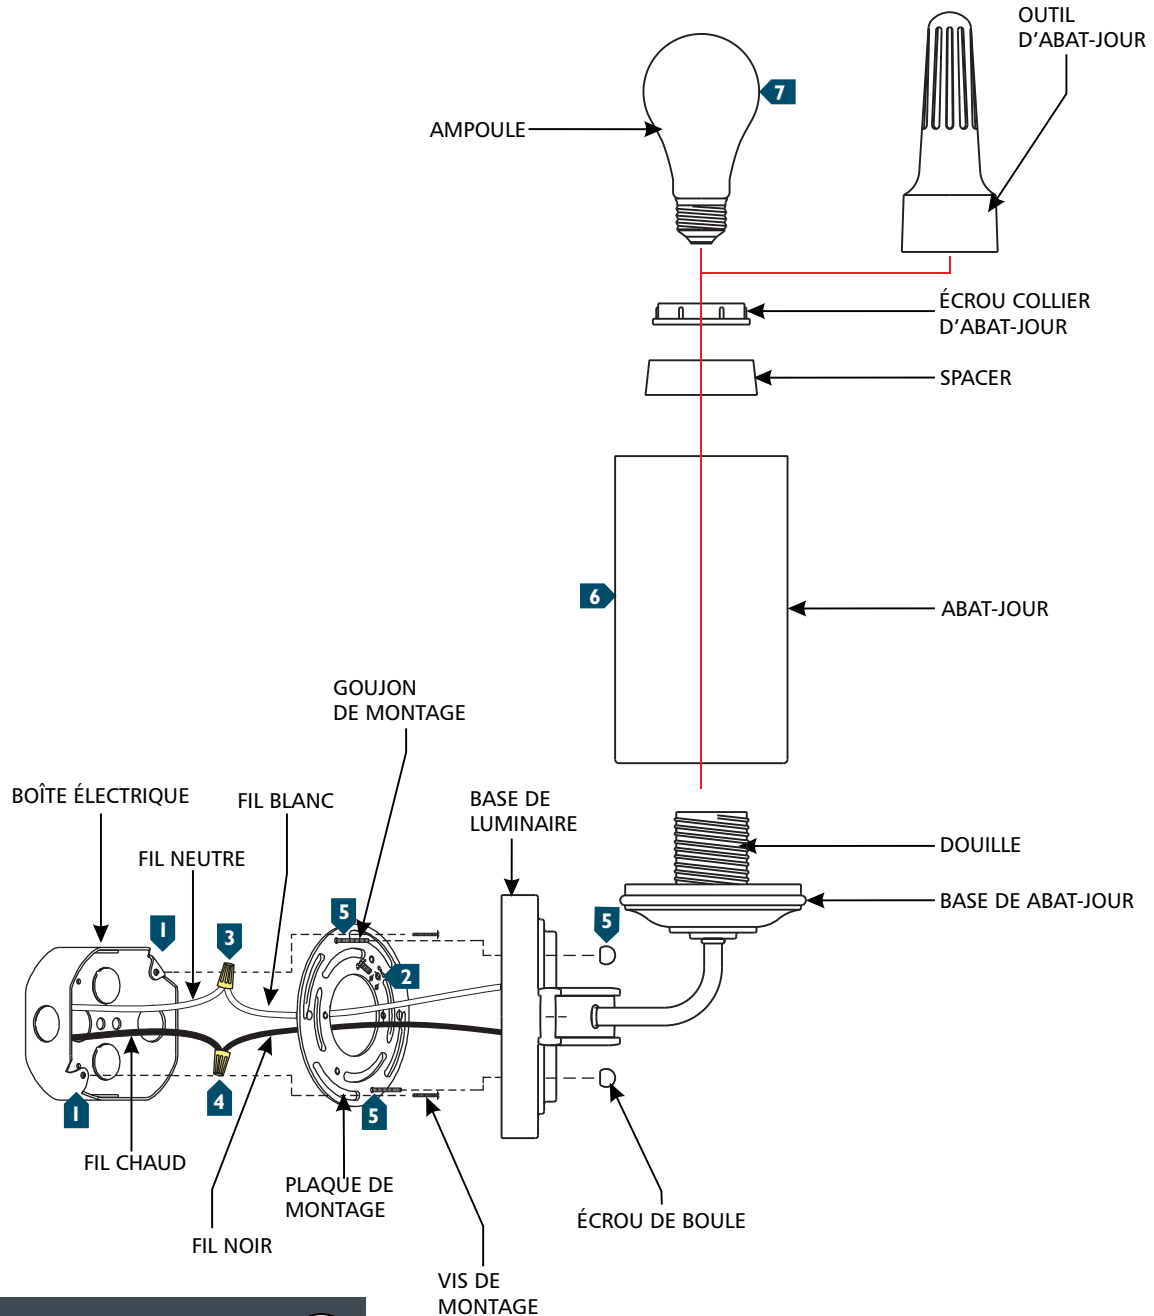


Utiliser **MAX** 120 volt **100 Watt**  
Type A19 Moyen Base Ampoule.



- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec deux vis de la plaque de montage. **Remarque** : pour le seul appareil d'éclairage, montage goujons plaque doit être orientée horizontalement.
- 2** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et/ou rigide) au fil ligne neutre avec un capuchon de connexion.
- 4** Connecter le fil noir du luminaire (rond et/ou lisse) au fil ligne chaude avec un capuchon de connexion.
- 5** Aligner puis placez la base sur les goujons de plaque de montage de le luminaire et fixer avec les deux écrous de boule.
- 6** Placez l'abat-jour sur la base de la abat-jour et les fixer en place en installant et en vissant écrou collier d'abat-jour sur le douille; Répétez pour tous les abat-jours.
- 7** Vissez le ampoules dans la douilles.

# Instale la Lámpara

IA

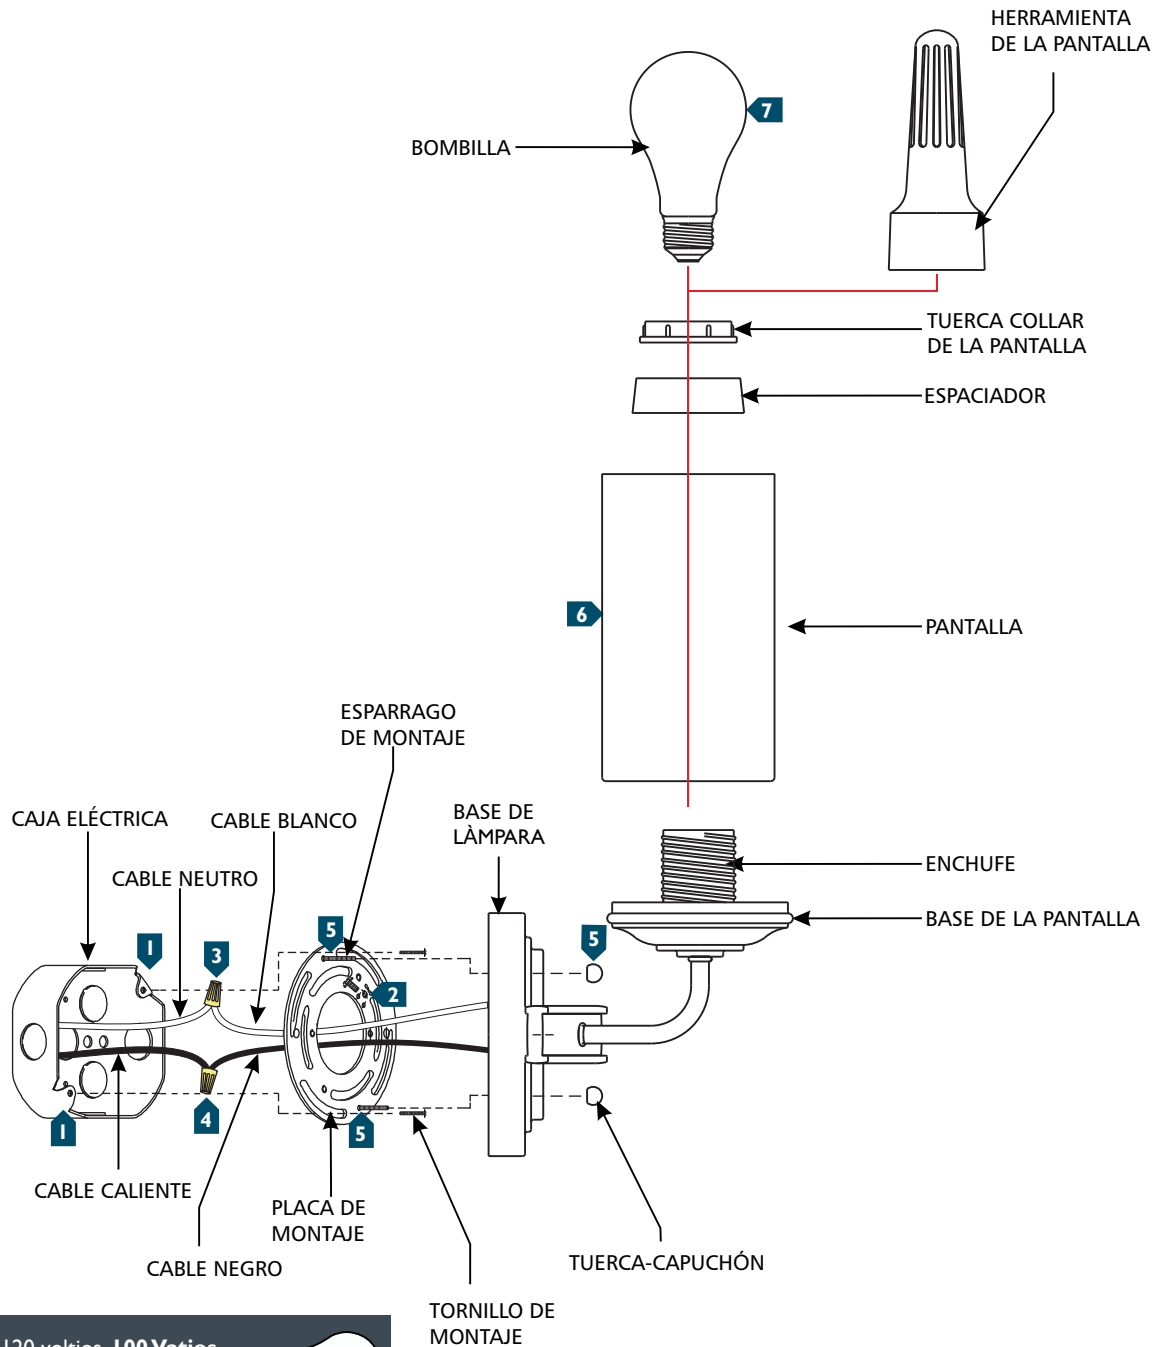

Utilice **MAX** 120 voltios, **100 Vatios**  
Escriba A19 Lamp Base Mediana Empresa.



- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje. **Nota:** para sola lámpara, pernos de la placa de montaje debe enfrentar horizontalmente.
- 2** Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado o rígido) para el cable neutro línea con una tuerca para hilos.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara (redondo o liso) para el cable de línea de energía caliente con una tuerca de alambre.
- 5** Alinee y coloque la base en los espárragos de montaje de la lámpara y fíjela con las dos tuercas de bola.
- 6** Coloque la pantalla y el espaciador en el base de la pantalla y asegúralos en su lugar instalando y atornillar firmemente la tuerca de la pantalla en el enchufe; Repita para todas las pantallas.
- 7** Atornille las bombillas en los enchufes.